




ÉLINGUE RONDE TEXTILE

Référence	ER
Utilisation	MANUTENTION ET PROTECTION DE LA CHARGE GRÂCE AU TEXTILE RENFORCÉ. FACILE D'UTILISATION.
Norme	EN 1492-2 + A1
Matière	Polyester
Coefficient de sécurité	7

- Fourreaux de protection sur mesure et sur demande (textile, PVC, polyuréthane)

Référence	CMU* (kg)	Couleur	Ø brin (mm)	Poids (en kg/mètre utile)
ER/1/L*	1000		15	0.270
ER/2/L*	2000		20	0.500
ER/3/L*	3000		25	0.640
ER/4/L*	4000		30	0.870
ER/5/L*	5000		35	1.070
ER/6/L*	6000		40	1.270
ER/8/L*	8000		45	1.660
ER/10/L*	10000		55	2.300
ER/15/L*	15000		60	3.400
ER/20/L*	20000		70	4.300
ER/25/L*	25000		80	5.000
ER/30/L*	30000		90	5.700
ER/40/L*	40000		110	7.000
ER/50/L*	50000		130	10.000
ER/60/L*	60000		150	11.000
ER/80/L*	80000		160	16.000
ER/100/L*	100000		200	22.000


CMU* : Charge Maximale d'Utilisation - L* : longueur utile à définir selon vos besoins

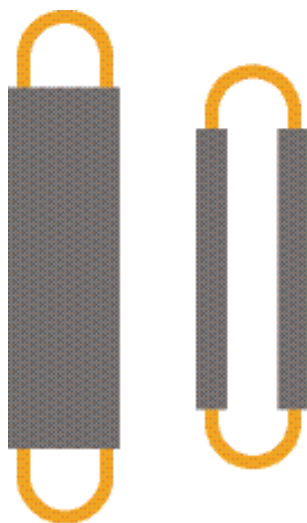

Si vous choisissez de protéger l'élingue avec un fourreau de protection, il peut se positionner de deux manières différentes :

- Sur les deux brins
- Sur un seul brin

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr