




CÂBLE GALVANISÉ GAINÉ 7 TORONS 7 TORONS DE 7 FILS OU 7 TORONS DE 19 FILS

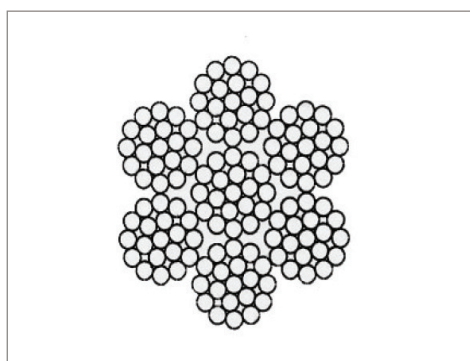

Référence	CGC001
Utilisation	Privilégié pour tout usage en environnement nécessitant un câble protégé. Gaine PVC cristal.
Norme	EN 12385-4+A1
Matière	Acier et gaine PVC
Type d'âme	Âme métallique
Sens de câblage	Croisé droit
Finition	Gainé

CARACTÉRISTIQUES

Référence	∅ interne / final (mm)	Rupture* (kg) 1770N/mm ²	Rupture* (kg) 1960N/mm ²	Poids (kg/m)
CGC001/2F3/L*	2/3	250	2810	0.021
CGC001/3F4/L*	3/4	570	6330	0.042
CGC001/4F5/L*	4/5	1020	11300	0.071
CGC001/4F6/L*	4/6	-	11300	0.082
CGC001/6F8/L*	6/8	2290	25360	0.169
CGC001/8F10/L*	8/10	4070	-	0.286
CGC001/8F12/L*	8/12	6360	-	0.415

RUPTURE* : Charge Maximale d'Utilisation selon la nuance de câble indiquée


L* : longueur utile à définir selon vos besoins

- Tous nos câbles sont livrés avec un certificat de conformité «CE»

- En fonction des arrivages, certaines données peuvent légèrement varier.

N'hésitez pas à nous consulter pour connaître la rupture exacte de nos produits en stock, le poids...

- Par défaut, le sens du câblage sera indiqué à droite mais peut sur demande être revu. Il en est de même pour la nuance, la finition...



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.